
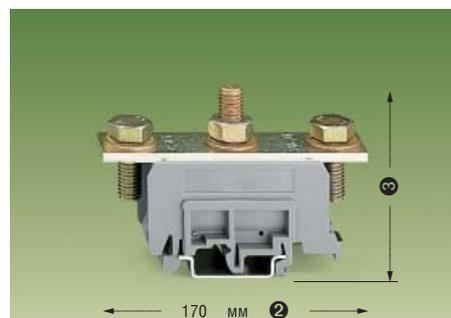


## 28 Клеммы для больших токов с винтовым зажимом

	<b>25 мм<sup>2</sup></b> <b>1000 В/8 кВ/3 ①</b> <b>115 А</b> Ширина клеммы 26 мм Болт: М6; шина: 15 x 3 мм *  GL	<b>AWG 2</b> <b>600 В, 115 А </b> <b>600 В, 125 А </b>		<b>50 мм<sup>2</sup></b> <b>1000 В/8 кВ/3 ①</b> <b>178 А</b> Ширина клеммы 31 мм Болт: М8; шина: 20 x 3 мм *  GL LR NB	<b>AWG 1/0</b> <b>600 В, 175 А </b> <b>600 В, 200 А </b>
--	---	--	--	---	--

- ① 1000 В = рабочее напряжение  
 8 кВ = напряжение пробоя  
 3 = степень загрязнения  
 (см. также раздел «Технические данные...»)  
 Величины приведены для клемм с крышкой
- ② Размеры с разделителем или с крышкой

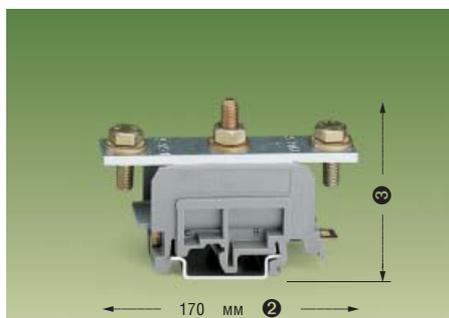

Описание	№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук
Клемма для больших токов, с универсальным креплением на рельсы DIN 35 и DIN 32	серая 415-151	20	серая 415-154	15

### Принадлежности (См. также разделы «Маркировка» и «Принадлежности для монтажа»)

	<b>Разделитель,</b> серый	<b>468-838</b>	100	<b>468-838</b>	100
	<b>Крышка, с защелкой</b> серая	<b>414-882</b>	1	<b>414-996</b>	1
	<b>Стопор</b> 10 мм для DIN 35 рельса шириной для DIN 32 рельса	<b>249-117</b> <b>209-102</b>	50 25	<b>249-117</b> <b>209-102</b>	50 25
	<b>Перемычка с отверстиями,</b> 2-конт. 3-конт.	<b>468-864</b> <b>468-865</b>	100 100	<b>468-866</b> <b>468-867</b>	100 100
	<b>Держатель маркировки WSB,</b> для крепления на разделители	<b>413-762</b>	50	<b>413-762</b>	50
	<b>Карты с маркировкой,</b> 10 полосок чистая по 10 маркеров, L 1 для установки, L 2 в пазы крышки, L 3 PE	<b>403-084</b> <b>403-157</b> <b>403-158</b> <b>403-159</b> <b>403-160</b>	1 карта 1 карта 1 карта 1 карта 1 карта	<b>403-084</b> <b>403-157</b> <b>403-158</b> <b>403-159</b> <b>403-160</b>	1 карта 1 карта 1 карта 1 карта 1 карта

### Применение

#### 3 Высота клемм (в мм)




высота	с разделителем			с крышкой		
	DIN 35, 7.5 мм	DIN 35, 15 мм	DIN 32	DIN 35, 7.5 мм	DIN 35, 15 мм	DIN 32
Номер заказа						
415-151	67.5	75	72.5	67.5	75	72.5
415-154	67.5	75	72.5	80.5	88	85.5
415-156	67.5	75	72.5	87.5	95	92.5
415-159	67.5	75	72.5	105.5	113	110.5
415-195	67.5	75	72.5	105.5	113	110.5



Демонтаж с DIN-рельса 35 мм

Демонтаж с DIN-рельса 35 мм:  
 Оттянуть фиксатор и одновременно снять клемму с рельса.

<p><b>95 мм<sup>2</sup></b>  <b>1000 В/8 кВ/3 ①</b>  <b>265 А</b></p> <p>Ширина клеммы 35 мм          Болт: М10; шина: 25х3 мм</p> <p>*  GL BBLR </p>	<p>250 MCM  <b>600 В, 255 А </b>  <b>600 В, 310 А </b></p>	<p><b>120 мм<sup>2</sup></b>  <b>1000 В/8 кВ/3 ①</b>  <b>310 А</b></p> <p>Ширина клеммы 42 мм          Болт: М10; шина: 31х3 мм</p> <p>*  GL</p>	<p>250 MCM  <b>600 В, 310 А </b>  <b>600 В, 405 А </b></p>	<p><b>150 мм<sup>2</sup></b>  <b>1000 В/8 кВ/3 ①</b>  <b>355 А</b></p> <p>Ширина клеммы 42 мм          Болт: М12; шина: 31х3 мм</p> <p>*  GL BBLR </p>	<p>300 MCM  <b>600 В, 285 А </b>  <b>600 В, 405 А </b></p>
---	--	---	--	--	--

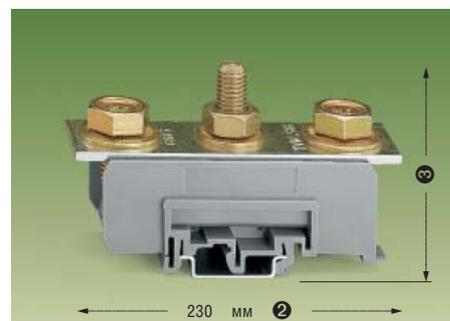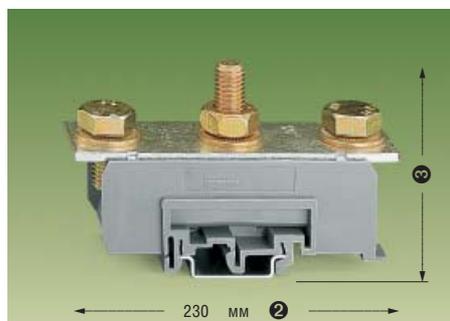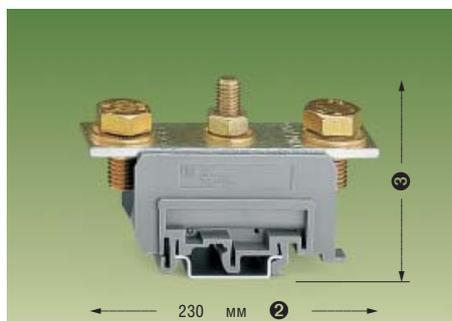

№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук
серая 415-156	10	серая 415-195	10	серая 415-159	10
468-841	100	468-843	100	468-843	100
416-514	1	416-515	1	416-515	1
249-117	50	249-117	50	249-117	50
209-102	25	209-102	25	209-102	25
468-868	100	468-870	100	468-870	100
468-869	100	468-871	100	468-871	100
413-762	50	413-762	50	413-762	50
403-084	1 карта	403-084	1 карта	403-084	1 карта
403-157	1 карта	403-157	1 карта	403-157	1 карта
403-158	1 карта	403-158	1 карта	403-158	1 карта
403-159	1 карта	403-159	1 карта	403-159	1 карта
403-160	1 карта	403-160	1 карта	403-160	1 карта





Демонтаж с DIN-рельса 35 мм

Демонтаж с DIN-рельса 35 мм:  
 Оттянуть фиксатор и одновременно снять клемму с рельса.

## 30 Клеммы для больших токов с винтовым зажимом

<p><b>185 мм<sup>2</sup></b>  <b>1000 В/8 кВ/3 ①</b>  <b>405 А</b></p> <p>Ширина клеммы 42 мм          Болт: M12; шина: 31x5 мм</p> <p>*  GL LR </p>	<p><b>400 MCM</b>  <b>600 В, 335 А </b>  <b>600 В, 620 А </b></p>	<p><b>240 мм<sup>2</sup></b>  <b>1000 В/8 кВ/3 ①</b>  <b>480 А</b></p> <p>Ширина клеммы 52 мм          Болт: M16; шина: 40x5 мм</p> <p>*  GL LR </p>	<p><b>500 MCM</b>  <b>600 В, 360 А </b>  <b>600 В, 620 А </b></p>
--	---	--	---

- ① 1000 В= рабочее напряжение  
 8 кВ = напряжение пробоя  
 3 = степень загрязнения  
 (см. также раздел «Технические данные...»)  
 Величины приведены для клемм с крышкой
- ② Размеры с разделителем или с крышкой

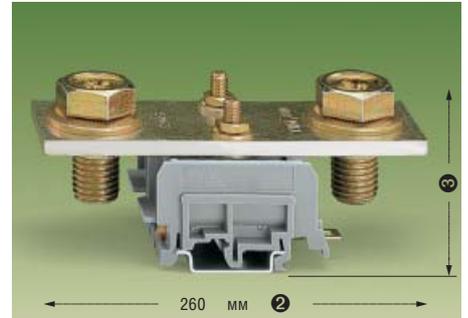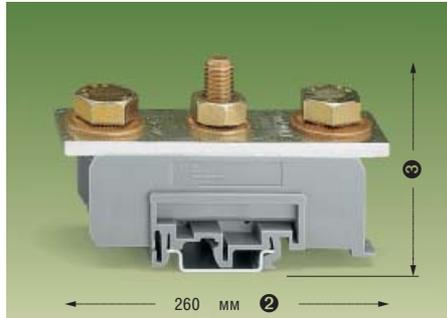

Описание	№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук
Клемма для больших токов, с универсальным креплением на рельсы DIN 35 и DIN 32	серая 415-160	10	серая 415-163	10

**Принадлежности** (См. также разделы «Маркировка» и «Принадлежности для монтажа»)

	<b>Разделитель,</b> серая	468-844	100	468-840	100
	<b>Крышка, с защелкой</b> серая	416-515	1	416-599	1
	<b>Стопор</b> для DIN 35 рельса шириной 10 мм	249-117	50	249-117	50
	для DIN 32 рельса шириной 10 мм	209-102	25	209-102	25
	<b>Перемычка с отверстиями,</b> 2-конт.	468-872	100	468-874	100
	3-конт.	468-873	100	468-875	100
	<b>Держатель маркировки WSB,</b> для крепления на разделители	413-762	50	413-762	50
	<b>Карты с маркировкой,</b> 10 полосок чистая	403-084	1 карта	403-084	1 карта
	по 10 маркеров, L 1	403-157	1 карта	403-157	1 карта
	для установки, L 2	403-158	1 карта	403-158	1 карта
	в пазы крышки, L 3	403-159	1 карта	403-159	1 карта
	PE	403-160	1 карта	403-160	1 карта

### Применение

#### ③ Высота клемм (в мм)


высота	с разделителем			с крышкой		
	DIN 35, 7,5 мм	DIN 35, 15 мм	DIN 32	DIN 35, 7,5 мм	DIN 35, 15 мм	DIN 32
Номер заказа						
415-160	77.5	85	82.5	105.5	113	110.5
415-163	77.5	85	82.5	-	-	-
415-164	77.5	85	82.5	-	-	-



Демонтаж с DIN-рельса 35 мм

Демонтаж с DIN-рельса 35 мм:  
 Оттянуть фиксатор и одновременно снять клемму с рельса.

<p><b>300 мм<sup>2</sup></b>  <b>1000 В/8 кВ/3 ①</b>  <b>555 А</b></p> <p><b>Ширина клеммы 52 мм</b>  <b>Болт: М16; шина: 40х6 мм</b></p> <p>* ② ③ ④ ⑤ ⑥ GL</p>	<p><b>600 МСМ</b></p> <p><b>600 В, 690 А ②</b></p>		
---	--	--	--

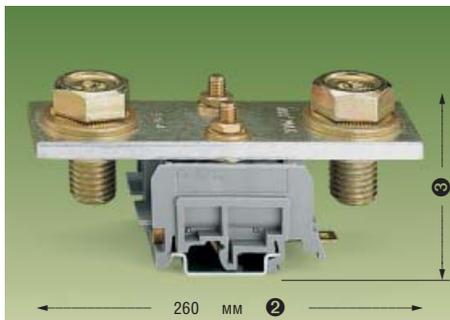

№ заказа	Упаковка штук		
серая 415-164	10		
468-840	100		
414-599	1		
249-117	50		
209-102	25		
468-876	100		
468-877	100		
413-762	50		
403-084	1 карта		
403-157	1 карта		
403-158	1 карта		
403-159	1 карта		
403-160	1 карта		



Демонтаж с DIN-рельса 35 мм

Демонтаж с DIN-рельса 35 мм:  
 Оттянуть фиксатор и одновременно снять клемму с рельса.