

САЛЬНИКИ (КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ) ПЛАСТИКОВЫЕ




➤ **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Сальники предназначены для ввода проводов и кабелей в электропитовое оборудование с целью защиты проводников от механических повреждений и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода. Установка сальника производится гаечными ключами различной конфигурации (торцевыми и накидными и т.д.).

Степень защиты: **IP55**.

➤ **ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ**

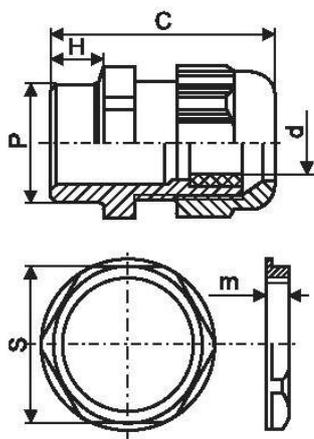

Тип	P, мм	d, мм	d*, мм	H, мм	S, мм	m, мм	C, мм
PG7	12	7	3	8	19	5	31
PG9	14	9	4	10	22	5	33
PG11	18	11	5	10	24	5,5	36
PG13,5	20	13,5	7	10	27	6	38
PG16	22,5	16	8	11	30	6	42
PG21	28	21	12	13	35	7	46
PG29	37	29	15	13	46	7	50

d* - диаметр цанга в зажатом состоянии.