

НУЛЕВАЯ ШИНА С ИЗОЛЯТОРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ




➤ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначены для удобства монтажа в распределительных щитах, шкафах управления, другого электротехнического оборудования.

Рабочая температура: -40...+65 °С.

Номинальный ток: 60 А.

➤ ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

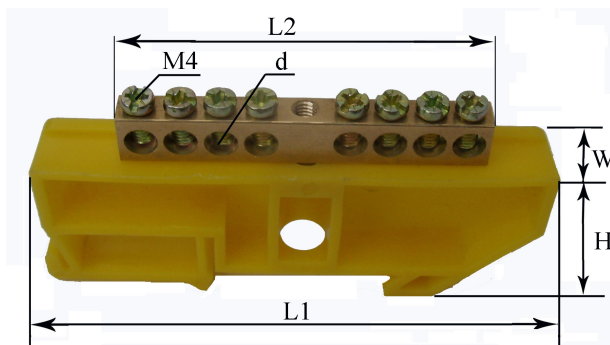

Тип	Количество полюсов	Параметры клеммной колодки, ШхВ, мм	Общая длина L1, мм	Длина колодки L2, мм	Высота изолятора Н, мм	Ширина изолятора W, мм	Диаметр монтажного отверстия d, мм
SP031-02	10	6x9	84	70	30	11.5	5.0
SP031-04	14	6x9	84	94	30	11.5	5.0
SP031-06	18	6x9	84	120	30	11.5	5.0
FW-0812C	8	6x9	84	58	30	11.5	5.0
FW-0812C	14	6x9	84	94	30	11.5	5.0